

LIFTURK®

2026 FİYAT LİSTESİ



www.lifturk.com

DM SERİSİ SABİT ASKILI ZİNCİRLİ VİNÇ



Teknik Özellik



Model	Kapasite (ton)	Kald.Hızı (m/dk)	Devir Hızı (d/dk)	Güç (v)	Kumanda (v)	Zincir Donanı	Çalışma Sınıfı
LT-DM 0,25-1	0,25	8 / 2	2880/720	380	24	1/1 (5x15)	M5
LT-DM 0,5-1	0,5	8 / 2	2880/720	380	24	1/1 (5x15)	M5
LT-DM 1,0-2	1,0	4 / 1	2880/720	380	24	2/1 (5x15)	M5
LT-DM 1,0-1	1,0	8 / 2	2880/720	380	24	1/1 (7x21)	M5
LT-DM 2,0-2	2,0	4 / 1	2880/720	380	24	2/1 (7x21)	M5

Fiyat

DM 0.25-3	250 Kg 3 mt Askılı Zincirli vinç	1.950\$
DM 0.25-6	250 Kg 6 mt Askılı Zincirli vinç	2.070\$
DM 0.50-3	500 Kg 3 mt Askılı Zincirli vinç	2.080\$
DM 0.50-6	500 Kg 6 mt Askılı Zincirli vinç	2.200\$
DM 10.2-3	1.000 Kg 3 mt Askılı Zincirli vinç	2.300\$
DM 10.2-6	1.000 Kg 6 mt Askılı Zincirli vinç	2.600\$
DM 10.1-3	1.000 Kg 3 mt Askılı Zincirli vinç	3.000\$
DM 10.1-6	1.000 Kg 6 mt Askılı Zincirli vinç	3.200\$
DM 20.2-3	2.000 Kg 3 mt Askılı Zincirli vinç	3.300\$
DM 20.2-6	2.000 Kg 6 mt Askılı Zincirli vinç	3.500\$

DMTE SERİSİ ELEKTİRİKLİ ŞARYO ZİNCİRLİ VİNÇ



Teknik Özellik



Model	Kapasite (ton)	Kald.Hızı (m/dk)	Devir Hızı (d/dk)	Güç (v)	Kumanda (v)	Zincir Donanı	Çalışma Sınıfı
LT-DMTE 0,25-1	0,25	8 / 2	2880/720	380	24	1/1 (5x15)	M5
LT-DMTE 0,5-1	0,5	8 / 2	2880/720	380	24	1/1 (5x15)	M5
LT-DMTE 1,0-2	1,0	4 / 1	2880/720	380	24	2/1 (5x15)	M5
LT-DMTE 1,0-1	1,0	8 / 2	2880/720	380	24	1/1 (7x21)	M5
LT-DM 2,0-2	2,0	4 / 1	2880/720	380	24	2/1 (7x21)	M5

Fiyat

DMTE 0.25-3	250 Kg 3 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	2.650\$
DMTE 0.25-6	250 Kg 6 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	2.770\$
DMTE 0.50-3	500 Kg 3 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	2.800\$
DMTE 0.50-6	500 Kg 6 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	2.900\$
DMTE 10.2-3	1.000 Kg 3 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	3.000\$
DMTE 10.2-6	1.000 Kg 6 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	3.300\$
DMTE 10.1-3	1.000 Kg 3 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	3.700\$
DMTE 10.1-6	1.000 Kg 6 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	3.900\$
DMTE 20.2-3	2.000 Kg 3 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	4.000\$
DMTE 20.2-6	2.000 Kg 6 mt Elektrikli Yürüyüş Zincirli Vinç	4.100\$



DCH SERİSİ SABİT ASKILI ZİNCİRLİ VİNÇ

Fiyat

DCH 0.25-05	500 kg 3 mt Zincirli Vinç	2.000 \$
DCHF 1000-1	1000 kg 3 mt Zincirli Vinç	2.900 \$
DCHF 1000-2	2000 kg 3 mt Zincirli Vinç	3.200 \$

DCHS 0.25-05	500 kg 3 mt Zincirli Vinç	3.200 \$
DCHD 0.25-05	500 kg 3 mt Zincirli Vinç	2.200 \$



Kaldırma Kapasitesi	Ton	0.5	1.0	2.0	0.5	0.5
Maks. Çalışma Mesafesi	Mt.	15	18	15	15	15
Çalışma Sınıfı (iso)	(iso)	M5	M5	M5	M5	M5
Çalışma Hızı	Mt/dk.	1.5/6	2/8	1/4	1.5/6	1.5/6
Zincir Ölçüsü	mm	5x15	7x21	7x21	5x15	5x15
Kanca Donam Sayısı	Tek/Çift	Tek	Tek	Çift	Tek	Tek
Motor Gücü	Kw	0.17/0.7	1.9	1.9	0.17/0.7	0.17/0.7
Motor Deviri	d/d	700/2800	600/2680	600/2680	700/2800	700/2800
Motor Akımı	A	0.8/1.5	3.5	3.5	0.8/1.5	0.8/1.5
Şebeke Gerilimi	V	380	380	380	380	380
Şebeke Frekansı	Hz	50	50	50	50	50
İzelenasyon Sınıfı	IP	55	44	44	55	55
Ağırlık	Kg	22	45	47	22	22
Koili Ebadı	cm	38x36x37	48x36x37	48x36x37	38x36x37	38x36x37
	A	mm	345	458	458	345
	B	mm	170	204	204	170
	C	mm	40	40	40	40
	D	mm	77	77	77	77
	E	mm	208	263	263	208
	F	mm	388	528	528	764
	G	mm	180	200	200	180
	H	mm	425	519	544	425
	J	mm	306	427	427	321
	L	mm	116	177	177	128
	K	mm	24	24	24	24
	X	mm	24	45	45	24

DCH025-0.5 DCHF 1000-1 DCHF 1000-2

Invertor Invertor

DCHS 025-0.5 DCHD 025-0.5

Kanca Kumandalı Sahne Vinci

Monoray Zincirli Vinç

Fiyat

DCHM	500 kg Monoray Zincirli Vinç	2.720 \$
DCHM	1000 kg Monoray Zincirli Vinç	3.600 \$
DCHM	2000 kg Monoray Zincirli Vinç	3.900 \$



Sabit Askılı Elektrikli vinç



Endüstriyel seri zincirli vinçler, uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenli kullanılır. Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. BMS Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır. Üst bağlantı askı kancası ile sabit kullanım imkanı ve manuel şaryo arabasına asılarak manuel yürütme imkanı sunmaktadır.



Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Gövde Teknik Ölçüler											
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Zincir
KKBB 0050S	1	6 mt	6.8	40	0,75	1440	3	380	50	540	455	168	240	165	34	28	34	25	19	19	6.3x19.1
KKBB 0101S	2	6 mt	3.3	64	1,5	1440	3	380	50	650	520	260	300	176	42	32	42	32	24	24	7.1x21.2

Fiyat

KKBB 01/01	1000 kg Monoray Zincirli Vinç	3.000 \$
KKBB 02/02	2000 kg Monoray Zincirli Vinç	3.300 \$

Monoray zincirli vinç



Fiyat

KKBB 01/01	1000 kg Monoray Zincirli Vinç	3.700 \$
KKBB 02/02	2000 kg Monoray Zincirli Vinç	4.000 \$


Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Yürüyüş Motoru Teknik Bilgiler			Gövde Teknik Ölçüler													
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	Güç (kw)	Yürütme Hızı (mt/dk)	Voltaj (V)	H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Zincir
KKBB 00501S	1	6 mt	6.8	58	0,75	1440	3	380	50	0,40	11	380	610	545	260	285	165	131	34	25	19	206	111	142	142	6.3x19.1
KKBB 0101S	2	6 mt	3.3	81	1,50	1440	3	380	50	0,40	11	380	650	520	260	300	176	31	42	32	24	206	111	142	231	7.1x21.2

Sabit Askılı Elektrikli Vinç



Endüstriyel seri zincirli vinçler, uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenli kullanılır. Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. BMS Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır. Üst bağlantı askı kancası ile sabit kullanım imkanı ve manuel şaryo arabasına asılarak manuel yürütme imkanı sunmaktadır.

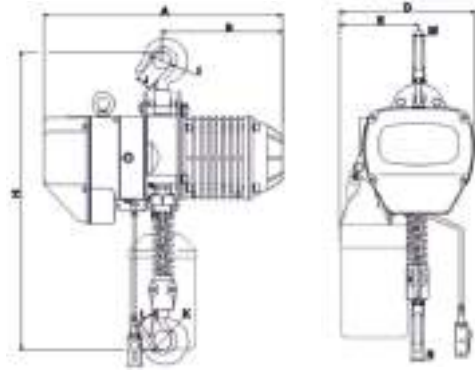

Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Gövde Teknik Ölçüler											
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Zincir
KKBB 0030S	0,3	6 mt	7.1	34	0,75	1440	3	380	50	600	415	168	290	195	34	25	34	25	19	19	6.3x19.1
KKBB 0050S	0,5	6 mt	6.8	40	0,75	1440	3	380	50	540	455	168	240	165	34	28	34	25	19	19	6.3x19.1
KKBB 0101S	1	6 mt	6.6	64	1,5	1440	3	380	50	650	520	260	300	176	42	32	42	32	24	24	7.1x21.2
KKBB 0201S	2	6 mt	6.6	115	3.0	1440	3	380	50	800	615	295	430	265	49	40	49	40	30	30	10x30
KKBB 0202S	2	6 mt	3.3	73	1.5	1440	3	380	50	835	520	168	260	300	49	40	49	40	30	30	7.1x21.2
KKBB 0301S	3	6 mt	5.4	120	3,0	1440	3	380	50	845	615	295	430	265	59	48	59	48	35	35	11.2x33
KKBB 0302S	3	6 mt	4.4	131	3,0	1440	3	380	50	950	615	295	430	320	59	48	59	48	35	35	10x30
KKBB 0502S	5	6 mt	2.7	154	3,0	1440	3	380	50	1030	615	295	430	325	60	48	60	48	43	43	11.2x33
KKBB 7503S	7.5	6 mt	1.8	260	3,0	1440	3	380	50	1440	630	315		890	85	80	85	80	104	55	11.2x33
KKBB 1004S	10	6 mt	2.7	300	2 x 3	1440	3	380	50	1440	630	315		890	85	80	85	80	104	55	11.2x33
KKBB00501SH	0,5	6 mt	13	48	0,75-0,25	1440-960	3	380	50	540	455	168	240	165	34	28	34	25	19	19	6.3x19.1
KKBB 0101SH	1	6 mt	13	78	1,5-0,5	2880	3	380	50	650	520	260	300	176	42	32	42	32	24	24	7.1x21.2
KKBB 0201SH	2	6 mt	13	125	3.0-1,1	2880	3	380	50	800	615	295	430	265	49	40	49	40	30	30	10x30

Fiyat

KKBB 00501	500 Kg Askılı Zincirli vinç	1.440 \$
KKBB 0101	1.000 Kg Askılı Zincirli vinç	1.680 \$
KKBB 0201	2.000 Kg Askılı Zincirli vinç	2.600 \$
KKBB 0202	2.000 Kg Askılı Zincirli vinç	1.740 \$
KKBB 0301	3.000 Kg Askılı Zincirli vinç	2.800 \$
KKBB 0302	3.000 Kg Askılı Zincirli vinç	2.600 \$
KKBB 0502	5.000 Kg Askılı Zincirli vinç	3.300 \$
KKBB 7503	7.500 Kg Askılı Zincirli vinç	7.550 \$
KKBB 1004	10.000 Kg Askılı Zincirli vinç	9.400 \$

KKBB 0501 SH	500 kg Sabit Askılı Zincirli Vinç (çok hızlı)	2.300 \$
KKBB 0101 SH	1000 kg Sabit Askılı Zincirli Vinç (çok hızlı)	2.600 \$
KKBB 0201 SH	2000 kg Sabit Askılı Zincirli Vinç (çok hızlı)	3.700 \$

(220 V)	KKBB 00501	500 Kg Askılı Zincirli vinç	2.000 \$
(220 V)	KKBB 0101	1.000 Kg Askılı Zincirli vinç	2.400 \$


Çift Hızlı Sabit Askılı Zincirli Vinç



Endüstriyel seri zincirli vinçler, uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenli kullanılır. Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır

BMS / SD Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır. Hızlı ve Yavaş kaldırma indirme özelliği ile hassas kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir.

BMS / SH ve DH Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır. Süper hızlı kaldırma indirme özelliği ile hassas kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir.

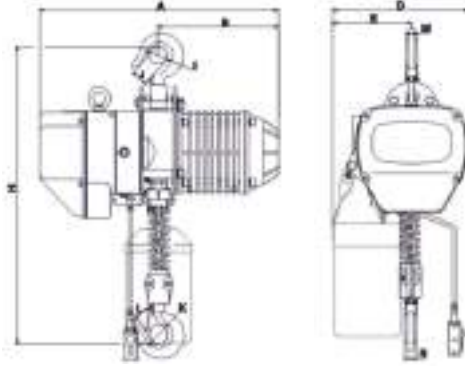

Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Gövde Teknik Ölçüler											
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Zincir
KKBB 00501SD	0,5	6 mt	6.8-2.3	45	0,75-0,25	1440-960	3	380	50	540	455	168	240	165	34	28	34	25	19	19	6.3x19.1
KKBB 0101SD	1	6 mt	6.6-2.3	78	1,5-0,5	2880-960	3	380	50	650	520	260	300	176	42	32	42	32	24	24	7.1x21.2
KKBB 0201SD	2	6 mt	6.6-2.3	125	3.0-1,1	2880-960	3	380	50	800	615	295	430	265	49	40	49	40	30	30	10x30
KKBB 0202SD	2	6 mt	3.3-1.1	76	1.5-0,5	2880-960	3	380	50	835	520	168	260	300	49	40	49	40	30	30	7.1x21.2
KKBB 0301SD	3	6 mt	5.4-1.8	126	3,0-1,0	2880-960	3	380	50	845	615	295	430	265	59	48	59	48	35	35	11.2x33
KKBB 0302SD	3	6 mt	4.4-1.2	131	3,0-1,0	2880-960	3	380	50	950	615	295	430	320	59	48	59	48	35	35	10x30
KKBB 0502SD	5	6 mt	2.7-1.0	154	3,0-1,0	2880-960	3	380	50	1030	615	295	430	325	60	48	60	48	43	43	11.2x33
KKBB 0101DH	1	6 mt	13-2.3	78	1,5-0,5	2880-960	3	380	50	650	520	260	300	176	42	32	42	32	24	24	7.1x21.2
KKBB 0201DH	2	6 mt	13-2.3	125	3.0-1,1	2880-960	3	380	50	800	615	295	430	265	49	40	49	40	30	30	10x30

Fiyat

KKBB 00501 SD	500 Kg Askılı Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	2.000 \$
KKBB 0101 SD	1.000 Kg Askılı Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	2.320 \$
KKBB 0201 SD	2.000 Kg Askılı Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	2.800 \$
KKBB 0202 SD	2.000 Kg Askılı Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	2.600 \$
KKBB 0301 SD	3.000 Kg Askılı Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	3.850 \$
KKBB 0302 SD	3.000 Kg Askılı Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	3.600 \$
KKBB 0502 SD	5.000 Kg Askılı Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	4.200 \$




KKBB 0101 DH	1000 Kg Sabit Askılı Vinç (süper Çift Hız)	2.900 \$
KKBB 0201 DH	2000 Kg Sabit Askılı Vinç (süper Çift Hız)	4.000 \$

Elektrikli Monoray Zincirli Vinç



Endüstriyel seri zincirli vinçler, uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenli kullanılır. Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. BSM Model Vinçlerimiz elektrikli yürüyüşlü şaryo ile tasarlanmıştır. Üst bağlantı yuvasına takılan özel elektrikli yürüyüş şaryosu ile yük dengesini kaybetmeden I yanaklı profillerde sorunsuz çalışma imkanı sağlamaktadır.

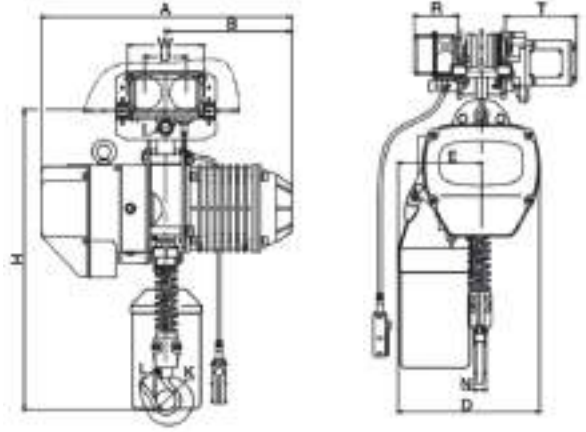

Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Yürüyüş Motoru Teknik Bilgiler			Gövde Teknik Ölçüler													
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaaj (V)	Frekans (Hz/s)	Güç (kw)	Yürüme Hızı (m/dk)	Voltaaj (V)	H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Zincir
KKBB 00301S	0,3	6 mt	7.1	42	0,60	1440	3	380	50	0,12	11	380	658	415	168	290	195		34	25	19				142	6.3x19.1
KKBB 00501S	0,5	6 mt	6.8	58	0,75	1440	3	380	50	0,40	11	380	610	545	260	285	165	131	34	25	19	206	111	142	142	6.3x19.1
KKBB 0101S	1	6 mt	6.6	81	1,50	1440	3	380	50	0,40	11	380	650	520	260	300	176	31	42	32	24	206	111	142	231	7.1x21.2
KKBB 0201S	2	6 mt	6.6	134	3,00	1440	3	380	50	0,40	11	380	770	615	295	430	265	36	49	40	30	237	127	142	231	10x30
KKBB 0202S	2	6 mt	3.3	92	1.50	1440	3	380	50	0.40	11	380	815	520	260	300	236	36	49	40	30	237	127	142	231	7.1x21.2
KKBB 0301S	3	6 mt	5.4	153	3.00	1440	3	380	50	0.75	11	380	830	615	295	295	265	43	59	48	35	265	140	142	231	11.2x33
KKBB 0302S	3	6 mt	4.4	152	3.00	1440	3	380	50	0.75	11	380	930	615	295	430	320	43	59	48	35	265	140	142	231	10x30
KKBB 0502S	5	6 mt	2.7	178	3,00	1440	3	380	50	0.75	11	380	1015	615	295	430	325	54	60	48	43	296	156	142	231	11.2x33
KKBB 07503S	7.5	6 mt	1.8	176	3.00	1440	3	380	50	0.75	11	380	1200	615	295	505	320	54	85	80	43	296	156	142	231	11.2x33
KKBB 10004S	10	6 mt	2.7	300	2X3	1440	3	380	50	0.75	11	380	1190	630	315	36	890	70	85	80	55	366	191	231	142	11.2x33

Fiyat


KKBB 00501	500 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	2.000 \$
KKBB 0101	1.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	2.300 \$
KKBB 0201	2.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	3.300 \$
KKBB 0202	2.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	2.700 \$
KKBB 0301	3.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	3.700 \$
KKBB 0302	3.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	3.500 \$
KKBB 0502	5.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	4.400 \$
KKBB 7503	7.500 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	7.850 \$
KKBB 1004	10.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	11.000 \$

Elektrikli Monoray Zincirli Vinç (Çift Hızlı)



Endüstriyel seri zincirli vinçler, uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenli kullanılır. Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır

BMS / SD Model Vinçlerimiz elektrikli yürüyüşlü çalışma sisteminde Hızlı ve Yavaş kaldırma indirme özelliği ile hassas kaldırma ve indirme özelliği sunmaktadır. Ayrıca hızlı yavaş yürüyüş motoruna sahiptir.

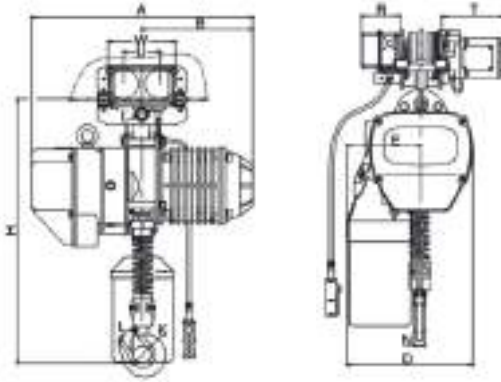

Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Yürüyüş Motoru Teknik Bilgiler			Gövde Teknik Ölçüler														
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	Güç (kw)	Yürüme Hızı (mt/dk)	Voltaj (V)	H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Zincir	
KKBB 00501S	0,5	6 mt	6.8-2.3	58	0,75-0,25	2880-960	3	380	50	0,4-0,15	20-5	380	610	545	260	285	165	131	34	25	19	206	111	142	142	6.3x19.1	
KKBB 0101S	1	6 mt	6.6-2.3	81	1,5-0,5	2880-960	3	380	50	0,4-0,15	20-5	380	650	520	260	300	176	31	42	32	24	206	111	142	231	7.1x21.2	
KKBB 0201S	2	6 mt	6.6-2.3	134	3.0-1,1	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	770	615	295	430	265	36	49	40	30	237	127	142	231	10x30	
KKBB 0202S	2	6 mt	3.3-1.1	92	1.5-0,5	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	815	520	260	300	236	36	49	40	30	237	127	142	231	7.1x21.2	
KKBB 0301S	3	6 mt	5.4-1.8	153	3,0-1,0	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	830	615	295	295	265	43	59	48	35	265	140	142	231	11.2x33	
KKBB 0302S	3	6 mt	4.4-1.3	152	3,0-1,0	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	930	615	295	430	320	43	59	48	35	265	140	142	231	10x30	
KKBB 0502S	5	6 mt	2.7-1.0	178	3,0-1,0	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	1015	615	295	430	325	54	60	48	43	296	156	142	231	11.2x33	

Fiyat



KKBB 00501 SD	500 Kg Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	2.900 \$
KKBB 0101 SD	1.000 Kg Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	3.200 \$
KKBB 0201 SD	2.000 Kg Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	4.000 \$
KKBB 0202 SD	2.000 Kg Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	3.500 \$
KKBB 0301 SD	3.000 Kg Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	4.800 \$
KKBB 0302 SD	3.000 Kg Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	4.600 \$
KKBB 0502 SD	5.000 Kg Zincirli Vinç (Hızlı & Yavaş)	5.600 \$



Alçak tavan Monoray Zincirli Vinç

KKBB 0101	1.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	3.750 \$
KKBB 0201	2.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	5.400 \$
KKBB 0301	3.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	5.850 \$
KKBB 0502	5.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	7.100 \$

Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Yürüyüş Motoru Teknik Bilgiler			Gövde Teknik Ölçüler														
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği metre / dakika	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	Güç (kw)	Yürüme Hızı (mt/dk)	Voltaj (V)	H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Zincir	
KKBB 0101S	1	6 mt	6.6		1,5-0,5	2880-960	3	380	50	0,4-0,15	20-5	380	480	520	260	300	176	31	42	32	24	206	111	142	231	7.1x21.2	
KKBB 0201S	2	6 mt	6.6		3.0-1,1	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	570	615	295	430	265	36	49	40	30	237	127	142	231	10x30	
KKBB 0202S	3	6 mt	5.4		1.5-0,5	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	640	520	260	300	236	36	49	40	30	237	127	142	231	7.1x21.2	
KKBB 0502S	5	6 mt	3.3		3,0-1,0	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	640	615	295	295	265	43	59	48	35	265	140	142	231	11.2x33	



İkiz Kancalı Monoray Zincirli Vinç

KKBB 0101	1 Ton İkiz Kancalı Monoray Zincirli Vinç	4.400 \$
KKBB 0201	2 Ton İkiz Kancalı Monoray Zincirli Vinç	6.400 \$
KKBB 0301	3 Ton İkiz Kancalı Monoray Zincirli Vinç	7.400 \$

Çift Kancayla Kaldırma Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Yürüyüş Motoru Teknik Bilgiler			Gövde Teknik Ölçüler													
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği metre / dakika	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	Güç (kw)	Yürüme Hızı (mt/dk)	Voltaj (V)	H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Zincir
KKBB 0101S	1	6 mt	6.6		1,5-0,5	2880-960	3	380	50	0,4-0,15	20-5	380	480	520	260	300	176	31	42	32	24	206	111	142	231	7.1x21.2
KKBB 0201S	2	6 mt	6.6		3.0-1,1	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	570	615	295	430	265	36	49	40	30	237	127	142	231	10x30
KKBB 0202S	3	6 mt	5.4		1.5-0,5	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	640	520	260	300	236	36	49	40	30	237	127	142	231	7.1x21.2
KKBB 0502S	5	6 mt	3.3		3,0-1,0	2880-960	3	380	50	0,75-0,25	20-5	380	640	615	295	295	265	43	59	48	35	265	140	142	231	11.2x33




Elektrikli Sabit Askılı Zincirli Vinç



Endüstriyel seri zincirli vinçler, uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenli kullanılır. Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır

BMS / SD Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır. Hızlı ve Yavaş kaldırma indirme özelliği ile hassas kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir.

BMS / SH ve DH Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır. Süper hızlı kaldırma indirme özelliği ile hassas kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir.

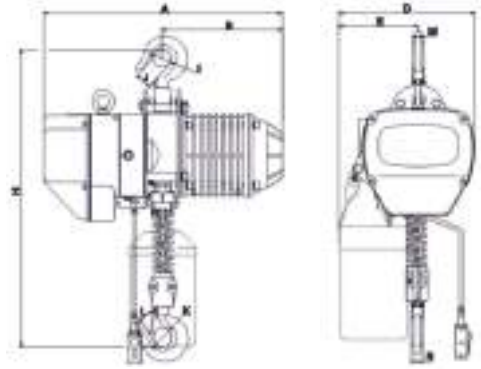

Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Gövde Teknik Ölçüler											
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Zincir
KKBB00501S	0,5	6 mt	6.8	40	0,75	1440	3	380	50	540	455	168	240	165	34	28	34	25	19	19	6.3x19.1
KKBB 0101S	1	6 mt	6.6	64	1,5	1440	3	380	50	650	520	260	300	176	42	32	42	32	24	24	7.1x21.2
KKBB 0201S	2	6 mt	6.6	115	3.0	1440	3	380	50	800	615	295	430	265	49	40	49	40	30	30	10x30
KKBB 0202S	2	6 mt	3.3	73	1.5	1440	3	380	50	835	520	168	260	300	49	40	49	40	30	30	7.1x21.2
KKBB 0301S	3	6 mt	5.4	120	3,0	1440	3	380	50	845	615	295	430	265	59	48	59	48	35	35	11.2x33
KKBB 0302S	3	6 mt	4.4	131	3,0	1440	3	380	50	950	615	295	430	320	59	48	59	48	35	35	10x30
KKBB 0502S	5	6 mt	2.7	154	3,0	1440	3	380	50	1030	615	295	430	325	60	48	60	48	43	43	11.2x33


Fiyat

KKBB 00501	500 Kg Askılı Zincirli vinç	1.050 \$
KKBB 0101	1.000 Kg Askılı Zincirli vinç	1.160 \$
KKBB 0201	2.000 Kg Askılı Zincirli vinç	1.800 \$
KKBB 0202	2.000 Kg Askılı Zincirli vinç	1.400 \$
KKBB 0301	3.000 Kg Askılı Zincirli vinç	2.000 \$
KKBB 0502	5.000 Kg Askılı Zincirli vinç	2.300 \$

KKBB SERİSİ ELEKTRİKLİ YÜRÜYÜŞLÜ ZİNCİRLİ VİNC



Endüstriyel seri zincirli vinçler, uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenli kullanılır. Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. BSM Model Vinçlerimiz elektrikli yürüyüşlü şaryo ile tasarlanmıştır. Üst bağlantı yuvasına takılan özel elektrikli yürüyüş şaryosu ile yük dengesini kaybetmeden I yanaklı profillerde sorunsuz çalışma imkanı sağlamaktadır.

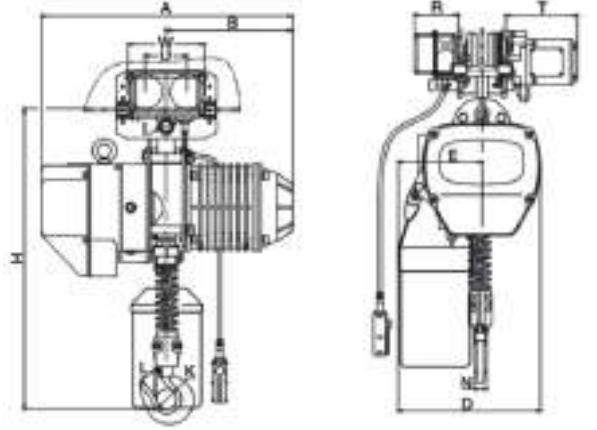

Teknik Özellik

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Yürüyüş Motoru Teknik Bilgiler			Gövde Teknik Ölçüler														
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaaj (V)	Frekans (Hz/s)	Güç (kw)	Yürüme Hızı (m/dk)	Voltaaj (V)	H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Zincir	
KKBB 00301S	0,3	6 mt	7.1	42	0,60	1440	3	380	50	0,12	11	380	658	415	168	290	195		34	25	19					142	6,3x19,1
KKBB 00501S	0,5	6 mt	6.8	58	0,75	1440	3	380	50	0,40	11	380	610	545	260	285	165	131	34	25	19	206	111	142	142	6,3x19,1	
KKBB 0101S	1	6 mt	6.6	81	1,50	1440	3	380	50	0,40	11	380	650	520	260	300	176	31	42	32	24	206	111	142	231	7,1x21,2	
KKBB 0201S	2	6 mt	6.6	134	3,00	1440	3	380	50	0,40	11	380	770	615	295	430	265	36	49	40	30	237	127	142	231	10x30	
KKBB 0202S	2	6 mt	3.3	92	1.50	1440	3	380	50	0.40	11	380	815	520	260	300	236	36	49	40	30	237	127	142	231	7,1x21,2	
KKBB 0301S	3	6 mt	5.4	153	3.00	1440	3	380	50	0.75	11	380	830	615	295	295	265	43	59	48	35	265	140	142	231	11,2x33	
KKBB 0302S	3	6 mt	4.4	152	3.00	1440	3	380	50	0.75	11	380	930	615	295	430	320	43	59	48	35	265	140	142	231	10x30	
KKBB 0502S	5	6 mt	2.7	178	3,00	1440	3	380	50	0.75	11	380	1015	615	295	430	325	54	60	48	43	296	156	142	231	11,2x33	
KKBB 07503S	7.5	6 mt	1.8	176	3.00	1440	3	380	50	0.75	11	380	1200	615	295	505	320	54	85	80	43	296	156	142	231	11,2x33	
KKBB 10004S	10	6 mt	2.7	300	2X3	1440	3	380	50	0.75	11	380	1190	630	315	36	890	70	85	80	55	366	191	231	142	11,2x33	

Fiyat

KKBB 00501	500 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	1.400 \$
KKBB 0101	1.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	1.800 \$
KKBB 0201	2.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	2.650 \$
KKBB 0202	2.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	2.300 \$
KKBB 0301	3.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	2.900 \$
KKBB 0502	5.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Zincirli Vinç	3.500 \$

MGG SERİSİ ÜSTTEN YÜRÜYÜŞLÜ HALATLI VİNÇ



Model	Kapasite	Çalışma Sınıfı(ISO)	Çalışma Yüksekliği	Kald.hızı (m/min)	Kald.motoru (kw)	Yürüyüş hızı (m/min)	Yür.motoru (kw)	A Ölçüsü (mm)	C Ölçüsü (mm)	Aks Arası (mm)
MGG-3.2	3.200	M5	6-9-12 mt	5.0 / 0.8	3.2 / 0.45	20 / 5	2 / 0.25	500	420	1200
MGG-5.0	5.000	M5	6-9-12 mt	5.0 / 0.8	6.1 / 1.00	20 / 5	2 / 0.37	529	425	1200

Kaldırma Ve Yürütme Çift Hızlı

Fiyat

MGG-3.2/6	3.2 Ton Çift Kiriş Halatlı Vinç	9.000\$
MGG-3.2/9	3.2 Ton Çift Kiriş Halatlı Vinç	9.300\$
MGG-5.0/6	5.0 Ton Çift Kiriş Halatlı Vinç	10.350\$
MGG-5.0 / 9	5.0 Ton Çift Kiriş Halatlı Vinç	10.500\$
MGG 10/ 9	10 Ton Çift Kiriş Halatlı Vinç	14.600\$

MG SERİSİ ALTAN YÜRÜYÜŞLÜ HALATLI VİNÇ



Kaldırma Ve Yürütme Çift Hızlı

Model	Kapasite	Çalışma Sınıfı(ISO)	Çalışma Yüksekliği	Kald.hızı (m/min)	Kald.motoru (kw)	Yürüyüş hızı (m/min)	Yür.motoru (kw)	A Ölçüsü (mm)	C Ölçüsü (mm)	B Ölçüsü (mm)
MG-3.2	3.200	M5	6-9-12 mt	5.0 / 0.8	3.2 / 0.45	20 / 5	2 / 0.37	260	596	150-300
MG-5.0	5.000	M5	6-9-12 mt	5.0 / 0.8	6.1 / 1.00	20 / 5	2 / 0.37	260	596	200-350

Fiyat

MG-3.2 / 6	3.2 Ton Monoray Yürüyüşlü Halatlı Vinç	7.600\$
MG-3.2 / 9	3.2 Ton Monoray Yürüyüşlü Halatlı Vinç	7.900\$
MG-5.0 / 6	5.0 Ton Monoray Yürüyüşlü Halatlı Vinç	8.800\$
MG-5.0 / 9	5.0 Ton Monoray Yürüyüşlü Halatlı Vinç	9.200\$
MG -10/9	10 Ton Monoray Yürüyüşlü Halatlı Vinç	13.000\$

Monoray Halatlı Vinç

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Yürüyüş Motoru Teknik Bilgiler		
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	Güç (kw)	Yürüme Hızı (mt/dk)	Voltaj (V)
CDI-01/9	3	9	8	135	4.5	1380	3	380	50	0.25	20	380

Fiyat
5.200 \$

CDI-01/9 3 TON 9 MT MONORAY HALATLI VİNÇ

Monoray Halatlı Vinç

Genel Teknik Bilgiler					Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler					Yürüyüş Motoru Teknik Bilgiler		
Model	Kapasite Ton	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı metre / dakika	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Motor Hızı (r/min)	Faz Sayısı	Voltaj (V)	Frekans (Hz/s)	Güç (kw)	Yürüme Hızı (mt/dk)	Voltaj (V)
CDI-01/9	1	9	8	90	1.50	1380	3	380	50	0.25	20	380

Fiyat
2.000 \$

CDI-1 1.000 Kg Elektrikli Yürüyüşlü Halatlı Vinç

Elektrikli Vinç Yürüyüş Başlıkları(Çift Kiriş)

DHX 3T	380V	0.55KW	5-30mt/min	125/250mm
DHX 5T	380V	0.75KW	5-30mt/min	160/300mm
DHX 10T	380V	1.1KW	5-30mt/min	200/300mm
DHX 10T	380V	1.1KW	5-30mt/min	250/350mm

Fiyat
5.200 \$
6.400 \$
8.000 \$
10.000 \$

3 TON 2 MT BAŞLIK GRUBU (TEK KİRİŞ)

150X150 4 MM

ZH-S 3T 380V 0.37KW 20mt/min 125/250mm

Fiyat
2.000 \$



YATAY ELEKTRİKLİ IRGATLAR

Model:JM 10T
Kapasite:10 Ton
Volt:380
Motor: 22kw
Çekme hızı:8mt/min
Halat Kalınlığı:28 mm
Halat Uzunluğu:400 mt

Fiyat
38.000 \$

YATAY ELEKTRİKLİ IRGATLAR



HTF 2 2 Ton 150 mt

HTF 3 3 Ton 150 mt

HTF 5 5 Ton 150 mt

HTF 8 8 Ton 150 mt

Fiyat
5.600 \$
6.800 \$
10.600 \$
15.000 \$

Volt	Kapasite	Halat çapı	Motor	Kaldırma/hızı
380	2 ton	13mm	4.5 kw	11m/min
380	3 ton	15mm	7.5 kw	11m/min
380	5 ton	20mm	13 kw	9m/min
380	8 ton	22mm	18 kw	12m/min

YATAY ELEKTRİKLİ IRGATLAR



Model:KDE
Kapasite:500 kg
Volt:380
Motor: 1.8kw
Çekme hızı:12mt/min
Halat Kalınlığı:8 mm
Halat Uzunluğu:75 mt

Fiyat
1.950 \$

GOLDSAND Amatör Elektrikli Yer Vinci



KDE 800/1600 Kg 50Mt Halatlı 220V

KDE1250/2500 Kg 50Mt Halatlı 220V

KDE1250/2500 Kg 50Mt Halatlı 380V

Fiyat

540 \$

1.260 \$

1.300 \$



LİFTURK

ADE 400/800 Kg 30Mt Halatlı 380V

ADE 700/1400 Kg 30Mt Halatlı 380V

Fiyat

700 \$

900 \$



LİFTURK 300/600 50 MT MİNİ SONSUZ HALATLI VİNÇ

Fiyat

1.300 \$



GOLDSAND Amatör Elektrikli Mini Halatlı Vinç

Fiyat

PA 600/1200 kg 20 mt mini vinç 220V

400 \$

PA 400/800 kg 20 mt mini vinç 220V

300 \$



GOLDSAND Amatör Elektrikli Monoray Halatlı Vinç

Fiyat

PAM 600/1200 kg 20 mt mini vinç 220V

800 \$

GOLDSAND AMATÖR ELEKTRİKLİ YÜRÜME



300 \$



G 100 Zincir

KII SERİSİ AĞIR HİZMET CERASKAL

KII 1-3	1.000 Kg	3Mt Zincirli Caraskal Ağır Hizmet	228 \$
KII 2-3	2.000 Kg	3Mt Zincirli Caraskal Ağır Hizmet	334 \$
KII 0.5-5	500 Kg	5Mt Zincirli Caraskal Ağır Hizmet	210 \$
KII 1-5	1.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal Ağır Hizmet	260 \$
KII 2-5	2.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal Ağır Hizmet	370 \$
KII 3-5	3.200 Kg	5Mt Zincirli Caraskal Ağır Hizmet	620 \$
KII 5-5	5.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal Ağır Hizmet	740 \$
KII 10-5	10.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal Ağır Hizmet	1.500 \$

Fiyat

GOLDSAND



G 80 Zincir

HSA-A SERİSİ ENDÜSTRİYEL CARASKAL

HSA-A 1-3	1.000 Kg	3Mt Zincirli Caraskal	110 \$
HSA-A 2-3	2.000 Kg	3Mt Zincirli Caraskal	160 \$
HSA-A 1-5	1.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal	130 \$
HSA-A 2-5	2.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal	184 \$
HSA-A 3-5	3.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal	276 \$
HSA-A5-5	5.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal	360 \$

Fiyat



G 60 Zincir

HSZ SERİSİ ENDÜSTRİYEL CERASKAL

HSZ 1-3	1.000 Kg	3Mt Zincirli Caraskal	100 \$
HSZ 2-3	2.000 Kg	3Mt Zincirli Caraskal	130 \$
HSZ 1-5	1.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal	112 \$
HSZ 2-5	2.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal	160 \$
HSZ 3-5	3.000 Kg	5Mt Zincirli Caraskal	230 \$

Fiyat

HTG SERİSİ ALÇAK TAVAN CARASKAL

HTG 1-3	1.000 Kg	3Mt Zincirli Şaryolu Alçak Mesafe	640 \$
HTG 2-3	2.000 Kg	3Mt Zincirli Şaryolu Alçak Mesafe	740 \$
HTG 3-3	3.000 Kg	3Mt Zincirli Şaryolu Alçak Mesafe	900 \$
HTG 5-3	5.000 Kg	3Mt Zincirli Şaryolu Alçak Mesafe	1.400 \$

Fiyat



BX SERİSİ MATKAP TAHRİKLİ CARASKAL

BX 100	1.000 Kg	Caraskal	280 \$
BX 200	2.000 Kg	Caraskal	380 \$



KV SERİSİ AĞIR HİZMET ZİNCİRLİ ÇEKTİRME (HUBZUG)

		Fiyat
KV-0.8	800 Kg 1.5mt Hubzug	250 \$
KV-1.6	1,600 Kg 1.5mt Hubzug	295 \$
KV-3.2	3,200 Kg 1.5mt Hubzug	440 \$
KV-6.3	6,300 Kg 1.5mt Hubzug	545 \$



YAL SERİSİ ENDÜSTRİYEL ZİNCİRLİ ÇEKTİRME (HUBZUG)

		Fiyat
YAL 0.25	250 Kg 1.5mt Hubzug	150 \$
YAL 0.50	500 Kg 1.5mt Hubzug	170 \$
YAL 0.75	750 Kg 1.5mt Hubzug	170 \$
YAL 1.50	1,500 Kg 1.5mt Hubzug	240 \$
YAL 3.00	3,000 Kg 1.5mt Hubzug	335 \$
YAL 6.00	6,000 Kg 1.5mt Hubzug	425 \$



GOLDSAND HSH SERİSİ ZİNCİRLİ ÇEKTİRME (HUBZUG)

		Fiyat
HSH 0.75	750 Kg 1.5mt Hubzug	80 \$
HSH 1.50	1,500 Kg 1.5mt Hubzug	100 \$
HSH 3.00	3,000 Kg 1.5mt Hubzug	150 \$
HSH 6.00	6,000 Kg 1.5mt Hubzug	200 \$



DİJİTAL VİNÇ KANTARI

Fiyat

5.000 Kg Vinç Kantarı

760 \$

10.000 Kg Vinç Kantarı

1.000 \$

15.000 Kg Vinç Kantarı

1.500 \$



DİJİTAL VİNÇ KANTARI

Fiyat

2000 Kg Vinç Kantarı

340 \$

3000 Kg Vinç Kantarı

380 \$



GOLDSAND

TP SERİSİ MANUEL ŞARYO

Fiyat

TP 0.5 500 Kg Şaryo Pullu Tip

60 \$

TP 1.0 1.000 Kg Şaryo Pullu Tip

80 \$

TP 2.0 2.000 Kg Şaryo Pullu Tip

100 \$



LİFTURK

ATP SERİSİ AĞIR HİZMET MANUEL ŞARYO

Fiyat

ATP 1.0 1.000 Kg Şaryo Vidalı Tip

130 \$

ATP 2.0 2.000 Kg Şaryo Vidalı Tip

180 \$

ATP 3.0 3.000 Kg Şaryo Vidalı Tip

300 \$

ATP 5.0 5.000 Kg Şaryo Vidalı Tip

400 \$



LİFTURK

ATG SERİSİ ZİNCİRLİ ŞARYO

Fiyat

ATG 1.0 1.000 Kg Şaryo Zincirli Tip

180 \$

ATG 2.0 2.000 Kg Şaryo Zincirli Tip

250 \$

ATG 3.0 3.000 Kg Şaryo Zincirli Tip

320 \$

ATG 5.0 5.000 Kg Şaryo Zincirli Tip

500 \$



YC SERİSİ PUTREL ASKISI

Fiyat

YC 1 1.000 Kg Ray Askısı

90 \$

YC 2 2.000 Kg Ray Askısı

100 \$

YC 3 3.000 Kg Ray Askısı

160 \$

YC 5 5.000 Kg Ray Askısı

200 \$

YC 10 10.000 Kg RayAskısı

300 \$

YAL SERİSİ HALATLI ÇEKTİRME (TRİFOR)

Fiyat

YAL 1.6	1.600 Kg 20mt Halatlı Trifor	380 \$
YAL 3.2	3.200 Kg 20mt Halatlı Trifor	640 \$
YAL 5.4	5.400 Kg 20mt Halatlı Trifor	1.600 \$

BWH SERİSİ EL VİNCİ

Fiyat

BWH 1200	550 Kg El vinci (Rediktörlü)	60 \$
BWH 1800	800 Kg El vinci (Rediktörlü)	120 \$
BWH 2600	1180 Kg El vinci (Rediktörlü)	180 \$

CD SERİSİ DİKEY SAC KALDIRMA APARATI

Fiyat

CD 1.0	1.000 Kg Sac Kapma	120 \$
CD 2.0	2.000 Kg Sac Kapma	160 \$
CD 3.0	3.000 Kg Sac Kapma	280 \$
CD 5.0	5.000 Kg Sac Kapma	400 \$
CD 8.0	8.000 Kg Sac Kapma	800 \$
CD 12	12.000 Kg Sac Kapma	1.000 \$

PPD ve AMS SERİSİ YATAY SAC KALDIRMA APARATI

Fiyat

PPD 1	1.000 Kg Sac Kapma	80 \$
PPD 2	2.000 Kg Sac Kapma	120 \$
PPD 3	3.000 Kg Sac Kapma	140 \$
PPD 4	4.000 Kg Sac Kapma	170 \$
PPD 5	5.000 Kg Sac Kapma	200 \$

PPD SERİSİ

Fiyat

AMS 1	1.000 Kg Sac Kapma	180 \$
AMS 2	2.000 Kg Sac Kapma	240 \$
AMS 3	3.000 Kg Sac Kapma	260 \$
AMS 5	5.000 Kg Sac Kapma	500 \$

AMS SERİSİ

LİFTURK

PLM SERİSİ MANYETİK SAC KALDIRMA APARATI

Safety factor:3.5/1



Fiyat

PML 100	100 Kg Manyetik Kaldırma	200 \$
PML 300	300 Kg Manyetik Kaldırma	440 \$
PML 600	600 Kg Manyetik Kaldırma	600 \$
PML 1000	1.000 Kg Manyetik Kaldırma	1.000\$
PML 2000	2.000 Kg Manyetik Kaldırma	2.000\$
PML 3000	3.000 Kg Manyetik Kaldırma	2.600\$
PML 5000	5.000 Kg Manyetik Kaldırma	4.400\$

Safety factor:3/1

LİFTURK

PLM SERİSİ MANYETİK SAC KALDIRMA APARATI



Fiyat

PML 100	100 Kg Manyetik Kaldırma	200 \$
PML 400	400 Kg Manyetik Kaldırma	440 \$
PML 600	600 Kg Manyetik Kaldırma	600 \$
PML 1000	1.000 Kg Manyetik Kaldırma	1.000\$
PML 2000	2.000 Kg Manyetik Kaldırma	2.000\$
PML 3000	3.000 Kg Manyetik Kaldırma	2.600\$
PLM 5000	5.000 Kg Manyetik Kaldırma	4.400\$

Safety factor:2.5/1



GOLDSAND

PLM SERİSİ MANYETİK SAC KALDIRMA APARATI

Fiyat

PML 100 ECO	100 kg Manyetik Kaldırma	160 \$
PML 400 ECO	400 Kg Manyetik Kaldırma	300 \$
PML 600 ECO	600 Kg Manyetik Kaldırma	400 \$
PML 1000 ECO	1.000 Kg Manyetik Kaldırma	600 \$

MC SERİSİ MEKANİK KRIKO (PEHLİVAN KRIKO)

Fiyat

MC 15	1.500 Kg Mekanik Kriko	260 \$
MC 30	3.000 Kg Mekanik Kriko	300 \$
MC 50	5.000 Kg Mekanik Kriko	450 \$
MC 100	10.000 Kg Mekanik Kriko	640 \$





HİDROLİK MAKİNA KRİKOSU

HM 5

5 Ton Makina Krikosu

Fiyat

600 \$

HM 10

10 Ton Makina Krikosu

800 \$



Fiyat

SOH 890

8 Ton Makina Krikosu

700 \$

Pompa Dahil

OX SERİSİ TIRNAKLI HİDROLİK KRİKO

OX 5

5.000 Kg Tırnaklı Kriko

Fiyat

1.200 \$

OX 10

10.000 Kg Tırnaklı Kriko

1.600 \$

OX 15

15.000 Kg Tırnaklı Kriko

2.000 \$



AĞIR YÜK TAŞIMA ARABASI

X4+Y4

8 Ton Yük Taşıma Arabası

Fiyat

440 \$

X8+Y8

16 Ton Yük Taşıma Arabası

860 \$

X12+Y12

24 Ton Yük Taşıma Arabası

1.200 \$

X16+Y16

32 Ton Yük Taşıma Arabası

1.500 \$

X24+Y24

48 Ton Yük Taşıma Arabası

2.300 \$



HHYG SERİSİ TEK TESİRLİ SİLİNDİR KRİKOLAR



Kapasite (Ton)	Strok (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Açık Yükseklik (mm)	Dış Çapı (mm)	Yatak Çapı (mm)	Mil Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Uygun Pompa Modeli	Silindir Modeli	Silindir Fiyat	Takım Fiyat
10	50	122	172	68	45	36	3.1	700/C	HHYG-10/50	200 \$	590 \$
	100	172	272				4.4	700/C	HHYG-10/100	220 \$	610 \$
	150	222	372				5.7	700/C	HHYG-10/150	320 \$	710 \$
20	50	126	176	83	60	45	4	700/C	HHYG-20/50	240 \$	630 \$
	100	176	276				5.3	700	HHYG-20/100	300 \$	780 \$
	150	226	376				6.6	700	HHYG-20/150	380 \$	860 \$
30	50	137	187	103	75	65	7.9	700/C	HHYG-30/50	300 \$	690 \$
	100	187	287				10.7	700	HHYG-30/100	350 \$	830 \$
	150	237	387				13.5	700/A	HHYG-30/150	480 \$	1.120 \$
50	50	147	197	123	95	70	11.6	700	HHYG-50/50	355 \$	835 \$
	100	197	297				14.9	700/A	HHYG-50/100	420 \$	1.060 \$
	150	247	397				18	700/A	HHYG-50/150	620 \$	1.260 \$
100	50	182	232	168	135	90	25.7	700	HHYG-100/50	700 \$	1.180 \$
	100	232	332				30.6	700/A	HHYG-100/100	960 \$	1.600 \$
	150	282	432				35.5	700/A	HHYG-100/150	1.250 \$	1.890 \$
200	50	202	252	228	190	135	60	700/A	HHYG-200/50	1.280 \$	1.920 \$
	100	252	352				71	630 C	HHYG-200/100	1.600 \$	3.200 \$
	150	302	452				83	630 C	HHYG-200/150	2.080 \$	3.680 \$
300	50	267	317	285	240	200	126	630 C	HHYG-300/50	3.560 \$	5.160 \$
	100	367	517				165	630 C	HHYG-300/100	4.160 \$	5.760 \$
	150	517	817				224	630 C	HHYG-300/150	5.280 \$	6.880 \$

HHYG-B SERİSİ TEK TESİRLİ KISA SİLİNDİR KRİKOLAR



Kapasite (Ton)	Strok (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Açık Yükseklik (mm)	Dış Ölçü (mm)	Yatak Çapı (mm)	Mil Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Uygun Pompa Modeli	Silindir Modeli	Silindir Fiyat	Takım Fiyat
5	7	40	47	64x45	35	25	0.8	700/C	HHYG-5B	200 \$	590 \$
10	10	48	58	83x60	45	38	1.6	700/C	HHYG-10B	210 \$	600 \$
20	11	56	67	99x76	60	50	2.7	700/C	HHYG-20B	260 \$	650 \$
30	13	62	75	123x98	75	64	4.6	700/C	HHYG-30B	300 \$	690 \$
50	16	72	88	148x120	95	70	7.8	700/C	HHYG-50B	400 \$	790 \$
100	16	91	107	188x160	135	100	17	700	HHYG-100B	670 \$	1.150 \$
150	16	100	116	215x190	165	115	27	700	HHYG-150B	1.500 \$	1.980 \$
200	20	110	130	255x244	190	135	42	700	HHYG-200B	1.520 \$	2.000 \$

HHYG-D SERİSİ TELESKOP TİP KISA SİLİNDİR KRİKOLAR

Not : Bu seride anılan kapasite 1.Kademede ulaşılan kapasitedir
20 ton kapasite 1.Kademe 20 ton
2.Kademe 10 ton
3.Kademe 5 ton



Kapasite (Ton)	Toplam Strok (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Açık Yükseklik (mm)	Dış Ölçü (mm)	Yatac Çapı (mm)	Mil Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Uygun Pompa Modeli	Silindir Modeli	Silindir Fiyat	Takım Fiyat
10	25	49	74	83x60	45	38	1.6	700/C	HHYG-10D	330\$	720\$
20	27	57	84	99x76	60	50	2.7	700/C	HHYG-20D	430\$	820\$
30	54	64	118	123x98	75	64	4.6	700/C	HHYG-30D	520\$	910\$
50	66	74	140	148x120	95	70	7.8	700/C	HHYG-50D	640\$	1.030\$
100	69	93	162	188x160	135	100	17	700	HHYG-100D	1.030\$	1.510\$

HHYG-D SERİSİ TELESKOP TİP UZUN SİLİNDİR KRİKOLAR

Not : Bu seride anılan kapasite 2.Kademede ulaşılan kapasitedir



Kapasite (Ton)	Strok (mm)	Mil Çapı (mm)	Toplam Strok (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Dış Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Uygun Pompa Modeli	Silindir Modeli	Silindir Fiyat	Takım Fiyat
10	135	45	270	250	110	18	700/A	HHYG-10/270D	640\$	1.280\$
	135	75								
15	150	55	300	280	125	28	700/A	HHYG-15/300D	800\$	1.440\$
	150	90								
30	150	75	300	304	152	45	700/A	HHYG-30/300D	1.440\$	2.080\$
	150	110								
50	150	95	300	350	170	68	700/A	HHYG-50/300D	2.120\$	2.760\$
	150	135								

HHYG-K SERİSİ DELİKLİ TİP(ORTASI BOŞ) SİLİNDİR KRİKOLAR



Kapasite (Ton)	Strok (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Açık Yükseklik (mm)	Dış Çapı (mm)	Delik Çapı (mm)	Uygun Pompa Modeli	Ağırlık (kg)	Silindir Modeli	Silindir Fiyat	Takım Fiyat
20	50	161	211	98	27	700	7.7	HHYG-2050K	420\$	900\$
20	100	223	323	98	27	700	9.5	HHYG-20100K	550\$	1.030\$
30	50	180	230	114	33	700	10.3	HHYG-3050K	520\$	1.000\$
30	100	246	346	114	33	700	13	HHYG-30100K	740\$	1.220\$
60	50	247	297	158	54	700/A	28.1	HHYG-6050K	1.100\$	1.740\$
60	100	304	404	158	54	700/A	38	HHYG-60100K	1.360\$	2.000\$
100	75	276	351	212	80	700/A	55	HHYG-10075K	1.960\$	2.600\$

HİDROLİK ve MEKANİK FLANŞ AYIRICI



**HHP 1481 Harici Pompalı
Pompa fiyata dahildir.**

HHP 1481 Hidrolik Model

**Fiyat
2.000 \$**

Model	HHP-1481	HHP-8
Uygulama Gücü (t)	14	8
Genişlik (mm)	6-81	6-77
Ağırlık (kg)	10.2	10.4



**HHP 8 Mekanik Kollu Model
Cırcır Kol fiyata dahildir.**

HHP 8 Mekanik Model

**Fiyat
1.200 \$**

3 AYAKLI HİDROLİK ÇEKTİRMELER

Model	5 Ton	10 Ton	20 Ton	30 Ton	50 Ton
Uygulama Gücü (t)	5	10	20	30	50
Merkezden Ayak içi max. (mm)	200	250	350	400	500
Max tutma Yüksekliği (mm)	140	170	205	220	250



Dahili Pompalı

Fiyat

HHL 5	5 Ton Çekme Dahili Pompa	220 \$
HHL 10	10 Ton Çekme Dahili Pompa	290 \$
HHL 20	20 Ton Çekme Dahili Pompa	560 \$
HHL 30	30 Ton Çekme Dahili Pompa	880 \$
HHL 50	50 Ton Çekme Dahili Pompa	1.240 \$



Harici Pompalı model el pompası fiyat dahildir.

Fiyat

HHL 5F	5 Ton Çekme Harici Pompa	530 \$
HHL 10F	10 Ton Çekme Harici Pompa	640 \$
HHL 20F	20 Ton Çekme Harici Pompa	800 \$
HHL 30F	30 Ton Çekme Harici Pompa	1.100 \$
HHL 50F	50 Ton Çekme Harici Pompa	1.350 \$

HİDROLİK POMPALAR (GÜÇ ÜNİTESİ)



HHB-700/C



HHB-700



HHB-700/B



HHB-700/A



HHB-700/S

Model	Nominal Basınç (kg/psi)	Yağ Çıkışı (dakika / cc)		Yağ Kapasitesi (cc)	Ağırlık (kg)	Ölçüler	Özellik
		Düşük Basınç	Yüksek Basınç				
HHB-700/C	700	13	2.3	350	6.5	60X15X16	Tek Yön
HHB-700	700	13	2.2	700	12	73X18X18	Tek Yön
HHB-700/A	700	13	2.3	2700	14	82X18X18	Tek Yön
HHB-700/B	700	13	2.2	700	12	73X18X18	Tek Yön Manometreli
HHB-700/S	700	13	2.3	3500	16	73X24X27	İki Yön
HHB-630/C	700	5	0.7	8000	22	36X28X50	380V-0.75 kw Tek yön
HHB-630/B	700	5	0.7	8000	26	36X28X50	380V-0.75 kw İki Yön

Fiyat

390 \$
480 \$
640 \$
640 \$
960 \$

1.600 \$
1.960 \$



HHB-630/C



HHB-630B

HİDROLİK AKSESUARLAR



HH-II
Kaplin



MF Serisi
Kontrollü manifold



SPG Serisi
Manometre



GA Manometre
Adaptör



RHM Serisi
Hortum (kaplin dahil)



SOV 700
El Valfi



MS Serisi 6 lı
Serbest manifold



MS Serisi 2 lı
Serbest manifold

Model	Basınç (kg/psi)	Özellik
HH-II	700	3/8"-1/4" NPT Soket
RHM	700	3/8"NPT Hortum mt
SGP-100	1000	1/4"NPT Manometre
GA	700	Manometre adaptör
MS-2	700	2 lı Serbest dağıtıcı
MS-6	700	6 lı Serbest dağıtıcı
MF-2	700	2 lı Kontrollü dağıtıcı
MF-3	700	3 lü Kontrollü dağıtıcı
MF-4	700	4 lü Kontrollü dağıtıcı

Fiyat

50 \$
50 \$
80 \$
90 \$
120 \$
170 \$
280 \$
360 \$
400 \$

HİDROLİK KABLO PABUCU SIKMA MAKİNASI



HHY-120A



HHY-300A



HHY-300

Model	HHY120A	HHY-300A	HHY-300
Max.Güç	10	13	12
Sıkma stroğu	14	18	18
Sıkma şekli	Altıgen	Altıgen	Altıgen
Sıkma aralığı	10-120	10-300	16-300
Lokma muhteviyatı	10-16-25-35-50-70-95120	16-25-35-50-70-95120-150-185-240-300	16-25-35-50-70-95120-150-185-240-300
Ağırlık	4.5	6.4	9.5

Fiyat

HHY 120A	Hidrolik Pabuç Sıkma	180 \$
HHY 300	Hidrolik Pabuç Sıkma	540 \$
HHY 300A	Hidrolik Pabuç Sıkma	250 \$

HİDROLİK PATLATMALI PANÇ SETİ



HHK-8B



HHK-15

Model	HHK-8B	HHK-15	
Max.Güç	11	12	t
Delme kalınlığı mm (paslanmaz)	1.6	2.0	mm
Delme kalınlığı mm (demir)	3.2	4.0	mm
Delme aralığı (mm)	16-60	16-114	mm
Delme lokmaları	22-27-34-43-49-60	63-76-80-89-100-114	kg
Ağırlık Kg	13	26.2	kg

Fiyat

HHK 8B	Panç Seti	490 \$
HHK 15	Panç Seti	630 \$

HİDROLİK BORU BÜKME



Model	HHW / 2J	HHW / 3J
Max.Güç	13	20
Max.Hareket	250	290
Bükme Kapasitesi	1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"	1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"-2 1/2"-3"
Boru Kalınlığı Kapasitesi	2.75-4.50	2.75-5
Ağırlık	49	100

Fiyat

2" Hidrolik Boru Bükme Seti	600 \$
3" Hidrolik Boru Bükme Seti	1.000 \$

5 Ton Ağır Hizmet Tipi



3 TON DÖKÜM POMPA TRANSPALET



KISA ŞASE (80cm) TRANSPALET



UZUN ŞASE (150 /180 /200 cm) TRANSPALET

BF 30N

BF 30P

BF 25-8

BF 25-15

BF 25-18

BF 25-20

BF 50

3 Ton Döküm Pompa Beyaz Teker

3 Ton Döküm Pompa Döküm Teker

3 Ton 80cm Kısa Çatal

3 Ton 150cm Uzun Çatal

3 Ton 180cm Uzun Çatal

3 Ton 200cm Uzun Çatal

5 Ton Manuel Transpalet

Fiyat

630 \$

660 \$

700 \$

1.000 \$

1.100 \$

1.200 \$

1.440 \$



MANUEL İSTİFLEME MAKİNALARI

CTY 1 10-16

1.0 Ton 1.60 Mt Manuel İstif Makinası (Ayarlı Çatal)

Fiyat

1.580 \$

CTY 20-16

2 Ton 1.60 Mt Manuel İstif Makinası (Ayarlı Çatal)

1.950 \$

MANUEL İSTİFLEME MAKİNALARI

HW 400

400 kg Mini İstif Makinası

Fiyat

1.440 \$



Yarı akülü ve manuel İstif Makinası

Fiyat

BD 1016

1 Ton 1.60 Yarı Manuel İstif

3.000 \$

TEK MAKASLI PLATFORMLAR



TA 500	500 Kg Platform
TA 1000	1.000 Kg Platform

Fiyat

900 \$
1.050 \$



TTA 350	350 Kg Platform
TTA 800	800 Kg Platform
TTA 1000	1.000 Kg Platform

Fiyat

980 \$
1.500 \$
1.900 \$



GV 2	2 Ton Katlanır Garaj Vinci
------	----------------------------

Fiyat

500 \$

AKÜLÜ TRANSPALET



48 Volt 20 Ah

1.5 Ton Akülü Transpalet

Fiyat
2.600 \$

Model	/	EPT15V	
Max. Yük Kapasitesi	Q(kg)	1500	
Max. Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	200	
Min. çatal yüksekliği	h13(mm)	85	
yük merkezi	c (mm)	600	
Teker Ölçüleri	mm	1270	
Tekerlek Tipi	/	PU	
Sürüş modu	mm	Φ210*75	
Yük Tekerleği	mm	Φ80*70	
Tekerlek Sayısı(tahrik/yük)	/	1/4	
Toplam Uzunluk	L1(mm)	1620	
Çatal Uzunluğu	L(mm)	1150	
Genel Genişlik	b1(mm)	550/680	
Çatal boyutu (Y/G/U)	s/e/L(mm)	50/160/1150	
Çatal Dış genişliği	b5(mm)	550/685	
Çatal minimum yerden yüksekliği	mm	35	
Koridor genişliği(1000x1200cm)	Ast(mm)	2182	
Koridor genişliği(800x1200 cm)	Ast(mm)	2052	
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	1380	
Maximum Seyir hızı	km/h	4.2/4.5	
Maximum tırmanma hızı	%	6%/10%	
Yürüme motor	kW	0.75	
Kaldırma Motor	kW	0.5	
Akü	V/Ah	48V/20Ah	
Net Ağırlık(Akü Dahil)	kg	140	

FİYAT
5.000 \$



48 Volt 32 Ah

Item	unit	Parameter
Model	/	HEP-C3.0T EVP-3
Max.Yük Kapasitei	Q(kg)	3000
Max. Çatal Uzunluğu	h3(mm)	115
Min. Kaldırma Yüksekliği	h13(mm)	85
Yük Merkezi	c (mm)	600
Dingil Açıklığı	y(mm)	1230/1300
Net Ağırlık (pil dahil)	kg	230
Tahrik Tekerler	mm	Φ350*100
Yük Tekerleği	mm	Φ80*60
Tekerlek Sayısı (yahrık/yük)	mm	1/4
Toplam Uzunluk	/	1780/1850
Genel Genişlik	L1(mm)	595/685
Çatal Boyu	b5(mm)	60/150/1150 (1220)
Çatal dış genişliği	s/e/L(mm)	550/685
Dönüş yarıçapı	b5(mm)	1550/1620
Maximum yürütüş hızı (yükleme/boşaltma)	Wa(mm)	4/4.5
Maximum tırmanma kabiliyeti (yükli)	km/h	8/16
Sürüş freni	%	Electronic brake/electromagnetic brake
Sürüş Motoru	/	1.0 0.8
Kaldırma motoru	/	48V/32Ah
Akü voltajı/nominal kapalı	kW kW	36/12.5
Pil Ağırlığı	V/Ah	
	kg	



48 Volt 32 Ah

3 Ton Akülü Transpalet

Fiyat
2.700 \$

Nominal yük (KG)	H1 (AA)	H2 (MM)	L1 (AA)	L2 (MM)	K (AA)	B (AA)	Tekerlek boyutu (ön ve arka) (MM)	Direksiyon boyutu (MM)	Net ağırlık (KG)
3000	1200	80-180	1750	1150	160	685	180*50/80*70	180*50	213



48 Volt 20 Ah

3 Ton Yarı Akülü Transpalet

Fiyat
2.200 \$



Nominal yük (KG)	H1 (AA)	H2 (MM)	L1 (AA)	L2 (MM)	K (AA)	B (AA)	Tekerlek boyutu (ön ve arka) (MM)	Direksiyon boyutu (MM)	Net ağırlık (KG)
3000	1200	80-180	1700	1150	160	685	180*50/80*70	180*50	147

TAM AKÜLÜ TRANSPALET

**FİYAT****4.400 \$****24 Volt 85 Ah**

Model	/	HEP-B20L	
Maks Yük Kapasite	kg	2000	
Çatal kaldırma yüksekliği	mm	80-190	
	mm	600	
Yük Merkezi	mm	Φ160*55	
Lastik ebadı Sürüş	mm	Φ80*70	
Lastik ebadı Yük	mm	550*1150/685*1220	
Çatal Boyutu	mm	160	
Tek Çatal Genişliği	mm	1550	
Dönüş Yarıçapı	kw	0.8	
Sürüş motoru	kw	0.65	
Kaldırma motoru	kw	0.65	
Akü	V/Ah	24V/85Ah	
Net ağırlık	kg	165	



FİYAT
4.000 \$

24 Volt 40 Ah

Model	/	HEP B 15	
Maks Yük Kapasitesi Maks Kaldırma	Q(kg)	1500	
yüksekliği	h3(mm)	200	
Min.çatal yüksekliği Yük merkezi	h13(mm)	85	
Tekerlek tabanı Tekerlek tipi	c (mm)	600	
Sürüş modu Yük tekerleği	mm	1270	
Tekerlek sayısı (tahrik/yük)	/	PU	
Toplam uzunluk	mm	Φ210*75	
Çatal uzunluğu		Φ80*70	
Genel genişlik	/	1/4	
Çatal boyutu	L1(mm)	1620	
(Yükseklik/Genişlik/Uzunluk)	L(mm)		
Çatal Dış Genişliği	b1(mm)	550/680	
Çatalın minimum yerden yüksekliği	s/e/L(mm)	50/160/1150	
Koridor genişliği(1000x12000 palet)	b5(mm)	550/685	
Koridor genişliği(800x12000 palet)	mm	35	
Dönüş yarıçapı	Ast(mm)	2182	
Maksimum seyahat hızı Maksimum	Ast(mm)	2052	
tırmanma hızı	Wa(mm)	1380	
Sürüş motoru	km/h	4.2/4.5	
Kaldırma motoru Akü	%	6%/10%	
Net Ağırlık	kW	0.75	
	kW	0.5	
	V/Ah	24V/40Ah	
	kg	140	

TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



TAM AKÜLÜ İSTİFLEME MAKİNASI

Model		HES-A 15/25/30/35/	Model		Tüm Modellerin Ortak Özellikleri
Kaldırma kapasitesi	kg	1500	Çatalların dıştan genişliği	mm	560
Yük merkezi	mm	500	Zemin ile makina arası mesafe	mm	25
Kaldırma mesafesi	mm	25/30/35	Koridor genişliği minimum	mm	2000
Çatal uzunluğu	mm	1150	Dönme mesafesi	mm	1285
Ağırlık (aküsüz)	mm	590	Yürüyüş hızı yüklü / yüksüz	km/h	4/4.5
Kapalı halde toplam yükseklik	mm	1740/1990/2240/	Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	mm/s	100/150
Serbest kaldırma	mm	yok	İndirme hızı yüklü / yüksüz	mm/s	150/130
Kaldırma yüksekliği	mm	25/30/35	Tırmanma kapasitesi yüklü / yüksüz	%	5/8
Maks. açıklıkta toplam yükseklik	mm	3532	Yürüyüş motoru	kw	0.75
Minimumda çatal yüksekliği	mm	90	Kaldırma motoru	kw	2.2
Kumanda kolu yüksekliği (max-min)	mm	1300-700	Akü	V/Ah	24 V 80 Ah
Toplam makina uzunluğu	mm	1756	Akü ağırlığı	kg	30x2
Çatal gövdesine kadar olan uzunluk	mm	600	Sürüş kontrol tipi		Mosfet kontrol
Toplam makina genişliği	mm	800	Operatör için gürültü seviyesi	dB(A)	- 70

HES-A15-25

HES-A15-30

HES-A15-35

Tam Akülü İstif Makinesi

Tam Akülü İstif Makinesi

Tam Akülü İstif Makinesi

Fiyat

6.000 \$

6.300 \$

6.600 \$



Kaldırma Rayları Dövme Çelikten Yapılmıştır



TAM AKÜLÜ İSTİFLEME MAKİNASI

Model		HES-A 20	Model		Tüm Modellerin Ortak Özellikleri
Kaldırma kapasitesi	kg	2000	Çatalların dıştan genişliği	mm	560
Yük merkezi	mm	500	Zemin ile makina arası mesafe	mm	25
Kaldırma mesafesi	mm	25/30/35	Koridor genişliği minimum	mm	2000
Çatal uzunluğu	mm	1150	Dönme mesafesi	mm	1285
Ağırlık (aküsüz)	mm	590	Yürüyüş hızı yüklü / yüksüz	km/h	4/4.5
Kapalı halde toplam yükseklik	mm	1740/1990/2240	Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	mm/s	100/150
Serbest kaldırma	mm	yok	İndirme hızı yüklü / yüksüz	mm/s	150/130
Kaldırma yüksekliği	mm	25/30/35	Tırmanma kapasitesi yüklü / yüksüz	%	5/8
Maks. açıklıkta toplam yükseklik	mm	1740/1990/2240	Yürüyüş motoru	kw	1.0
Minimumda çatal yüksekliği	mm	90	Kaldırma motoru	kw	2.2
Kumanda kolu yüksekliği (max-min)	mm	1300-700	Akü	V/Ah	12 V 100 Ah
Toplam makina uzunluğu	mm	1756	Akü ağırlığı	kg	30x2
Çatal gövdesine kadar olan uzunluk	mm	600	Sürüş kontrol tipi		Mosfet kontrol
Toplam makina genişliği	mm	800	Operatör için gürültü seviyesi	dB(A)	- 70

HES-A 20-25

HES-A 20-30

HES-A 20-35

Tam Akülü İstif Makinesi

Tam Akülü İstif Makinesi

Tam Akülü İstif Makinesi

Fiyat

9.400 \$

9.600 \$

10.200 \$

TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



Serbest Kaldırma

Model		HES-A 15/45	Model		Tüm Modellerin Ortak Özellikleri
Kaldırma kapasitesi	kg	1500	Çatalların dıştan genişliği	mm	560
Yük merkezi	mm	500	Zemin ile makina arası mesafe	mm	25
Kaldırma mesafesi	mm	4500	Koridor genişliği minimum	mm	2000
Çatal uzunluğu	mm	1150	Dönme mesafesi	mm	1285
Ağırlık (aküsüz)	mm	590	Yürüyüş hızı yüklü / yüksüz	km/h	4/4.5
Kapalı halde toplam yükseklik	mm	2160	Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	mm/s	100/150
Serbest kaldırma	mm	Var	İndirme hızı yüklü / yüksüz	mm/s	150/130
Kaldırma yüksekliği	mm	4500	Tırmanma kapasitesi yüklü / yüksüz	%	5/8
Maks. açıklıkta toplam yükseklik	mm	5120	Yürüyüş motoru	kw	1.0
Minimumda çatal yüksekliği	mm	90	Kaldırma motoru	kw	2.2
Kumanda kolu yüksekliği (max-min)	mm	1300-700	Akü	V/Ah	24 V 100 Ah
Toplam makina uzunluğu	mm	1756	Akü ağırlığı	kg	30x2
Çatal gövdesine kadar olan uzunluk	mm	600	Sürüş kontrol tipi		Mosfet kontrol
Toplam makina genişliği	mm	800	Operatör için gürültü seviyesi	dB(A)	- 70

HES-A 15 45 TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ

Fiyat
15.000 \$

TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



Model		HES-B 15/35	Model		Tüm Modellerin Ortak Özellikleri
Kaldırma kapasitesi	kg	1500	Çatalların dıştan genişliği	mm	560
Yük merkezi	mm	500	Zemin ile makina arası mesafe	mm	25
Kaldırma mesafesi	mm	3500	Koridor genişliği minimum	mm	2000
Çatal uzunluğu	mm	1150	Dönme mesafesi	mm	1285
Ağırlık (aküsüz)	mm	590	Yürüyüş hızı yüklü / yüksüz	km/h	4/4.5
Kapalı halde toplam yükseklik	mm	2024	Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	mm/s	100/150
Serbest kaldırma	mm	Yok	İndirme hızı yüklü / yüksüz	mm/s	150/130
Kaldırma yüksekliği	mm	3500	Tırmanma kapasitesi yüklü / yüksüz	%	5/8
Maks. açıklıkta toplam yükseklik	mm	4100	Yürüyüş motoru	kw	1.5
Minimumda çatal yüksekliği	mm	90	Kaldırma motoru	kw	2.2
Kumanda kolu yüksekliği (max-min)	mm	1300-700	Akü	V/Ah	24 V 170 Ah
Toplam makina uzunluğu	mm	1756	Akü ağırlığı	kg	30x2
Çatal gövdesine kadar olan uzunluk	mm	600	Sürüş kontrol tipi		Mosfet kontrol
Toplam makina genişliği	mm	800	Operatör için gürültü seviyesi	dB(A)	- 70

HES-B 15 35 TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ

Fiyat
9.700 \$

Tam Akülü İstif Makinesi



Serbest Kaldırma

Model		HES-B 20/45/55 E	Model	Tüm Modellerin Ortak Özellikleri	
Kaldırma kapasitesi	kg	2000	Çatalların dıştan genişliği	mm	560
Yük merkezi	mm	500	Zemin ile makina arası mesafe	mm	25
Kaldırma mesafesi	mm	4500/5500	Koridor genişliği minimum	mm	2000
Çatal uzunluğu	mm	1150	Dönme mesafesi	mm	1285
Ağırlık (aküsüz)	mm	590	Yürüyüş hızı yüklü / yüksüz	km/h	4/4.5
Kapalı halde toplam yükseklik	mm	2024	Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	mm/s	100/150
Serbest kaldırma	mm	Var	İndirme hızı yüklü / yüksüz	mm/s	150/130
Kaldırma yüksekliği	mm	4500/	Tırmanma kapasitesi yüklü / yüksüz	%	5/8
Maks. açıklıkta toplam yükseklik	mm	5500	Yürüyüş motoru	kw	1.5 3.0
Minimumda çatal yüksekliği	mm	90	Kaldırma motoru AC	kw	24 V 170
Kumanda kolu yüksekliği (max-min)	mm	1300-700	Akü	V/Ah	Ah
Toplam makina uzunluğu	mm	1756	Akü ağırlığı	kg	30x2
Çatal gövdesine kadar olan uzunluk	mm	600	Sürüş kontrol tipi		Mosfet kontrol
Toplam makina genişliği	mm	800	Operatör için gürültü seviyesi	dB(A)	- 70

2 Ton 45 mt Tam Akülü İstif Makinesi

Fiyat
22.000 \$

2 Ton 55 mt Tam Akülü İstif Makinesi

24.000 \$



HESD10/30A DENGİ AYAKSIZ TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI

Kaldırma kapasitesi	kg	1000	Zemin ile makina arası mesafe	mm	60
Yük merkezi	mm	500	Koridor gereksinim genişliği (Euro palet ile)	mm	3150
Kaldırma mesafesi	mm	3000	Dönme mesafesi	mm	1600
Çatal ölçüsü	mm	1100*170*60	Yürüyüş hızı yüklü / yüksüz	km/h	5.6/5.0
Ağırlık	mm	2050	Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	mm/s	100/140
Kapalı halde toplam yükseklik	mm	2080	İndirme hızı yüklü / yüksüz	mm/s	200/150
Serbest kaldırma	mm	yok	Tırmanma kapasitesi yüklü / yüksüz	%	6/10
Kaldırma yüksekliği	mm	3000	Yürüyüş motoru	kw	1.0 2.2
Maks. açıklıkta toplam gerekli yükseklik	mm	3920	Kaldırma motoru	kw	24 V 170
Minimumda çatal yüksekliği	mm	90	Akü	V/Ah	Ah
Kumanda kolu yüksekliği (max-min)	mm	850-700	Akü ağırlığı	kg	70x2
Toplam makina uzunluğu(Plaform dahil)	mm	2550	Fren kontrol tipi		Elektro manyetik
Çatalların dıştan genişliği	mm	Ayarlanabilir	Sürüş kontrol tipi		Mosfet kontrol
Toplam makina genişliği	mm	900	Operatör için gürültü seviyesi	dB(A)	- 70

1 Ton 30 mt Tam Akülü İstif Makinesi

Fiyat
15.600 \$



HESD15/30E DENGİ AYAKSIZ TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI

Kaldırma kapasitesi	kg	1500	Zemin ile makina arası mesafe	mm	60
Yük merkezi	mm	500	Koridor gereksinim genişliği (Euro palet ile)	mm	3150
Kaldırma mesafesi	mm	3000	Dönme mesafesi	mm	1420
Çatal ölçüsü	mm	1100*170*60	Yürüyüş hızı yüklü / yüksüz	km/h	5.6/5.0
Ağırlık	mm	2050	Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	mm/s	100/140
Kapalı halde toplam yükseklik	mm	2280	İndirme hızı yüklü / yüksüz	mm/s	200/150
Serbest kaldırma	mm	yok	Tırmanma kapasitesi yüklü / yüksüz	%	6/10
Kaldırma yüksekliği	mm	3000	Yürüyüş motoru	kw	1.5
Maks. açıklıkta toplam gerekli yükseklik	mm	4030	Kaldırma motoru (AC)	kw	2.2
Minimumda çatal yüksekliği	mm	90	Akü	V/Ah	24/ 210 Ah
Kumanda kolu yüksekliği (max-min)	mm	850-700	Akü ağırlığı	kg	70x2
Toplam makina uzunluğu (Platform dahil)	mm	2038	Fren kontrol tipi		Elektro manyetik
Çatalların dıştan genişliği	mm	Ayarlanabilir	Sürüş kontrol tipi		Mosfet kontrol
Toplam makina genişliği	mm	900	Operatör için gürültü seviyesi	dB(A)	- 70

1.5 Ton 30 mt Tam Akülü İstif Makinesi **Fiyat 18.000 \$**

LIFTURK

www.lifturk.com

